



Systemy
żaluzji fasadowych



Żaluzje fasadowe

Żaluzje fasadowe to nowoczesne i eleganckie osłony okienne lub drzwiowe mocowane na zewnątrz budynków. Stanowią doskonałą barierę przed nadmiernym nasłonecznieniem. Pozwalają na regulację dopływu światła oraz ciepła do pomieszczenia. Poza walorami praktycznymi, żaluzje elewacyjne mogą stanowić estetyczną ozdobę budynku. Charakteryzują się prostym i nowoczesnym wzornictwem, dedykowane są do obiektów o dużej powierzchni okien lub szklanych fasad.

zalety naszych rozwiązań

- _ całkowity brak widocznych śrub montażowych zarówno na prowadnicach, jak i na kasecie
- _ łatwy i szybki montaż
- _ różne warianty prowadnic
- _ płynne sterowanie żaluzją (otwieranie i zamykanie) w zakresie 90° i 180° dające możliwość komfortowego i indywidualnego ustawienia stopnia przenikania światła do wnętrza; zmiana kąta nachylenia lamel umożliwia regulację dopływu światła oraz ciepła do pomieszczenia

oferta

- _ dostępne dwa rodzaje żaluzji: podtynkowa i adaptacyjna
- _ żaluzja podtynkowa – 2 rodzaje prowadnic / podtynkowa Z34 / ukryta w warstwie docieplenia / prowadnica niezabudowana N91, montowana bezpośrednio do stolarki, z możliwością zastosowania poszerzenia / linkowa, prowadnica pełna N91 oraz prowadnica na dystansach D22
- _ żaluzja adaptacyjna – 3 rodzaje prowadnic: linkowa, prowadnica pełna podtynkowa oraz prowadnica na dystansach

funkcjonalność


Żaluzje fasadowe pozwalają kontrolować i swobodnie regulować ilość promieni słonecznych docierających do wnętrza budynku. Żaluzje fasadowe zwijane można podnosić i opuszczać, a także zmieniać kąt nachylenia lameli, co pozwala na regulowanie nie tylko dopływu ciepła, ale także dostępu światła do wnętrza obiektu poprzez wybór odpowiedniego stopnia zaciemnienia. Żaluzje zmieniają wygląd fasady, nadając jej ciekawy i nowoczesny charakter. Stanowią element dekoracyjny, podwyższając jednocześnie standard obiektu. Szeroka gama oferowanych osłon, interesujący kształt oraz dostępna kolorystyka produktów zapewniają estetyczny wygląd, zaś możliwość wyboru napędu i zastosowania automatyki pogodowej dodatkowo zwiększają funkcjonalność systemu.

sterowanie

- _ sterowanie przewodowe lub radiowe
- _ możliwość współpracy z systemem automatyki pogodowej
- _ możliwość podpięcia osłon do systemu inteligentnego zarządzania domem

dane techniczne

- _ lamele wykonane są z wysokiej jakości aluminium
- _ lamele dostępne w dwóch kształtach: C80 i Z90

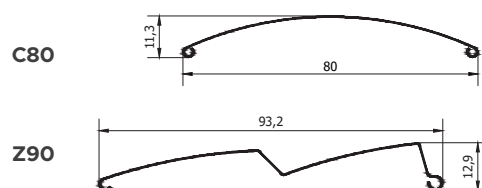

wymiary konstrukcji

Rodzaj lameli	min. szerokość [mm]	max. szerokość [mm]	max. wysokość [mm]
C80	500	4 000	4 000
Z90	500	4 000	4 000

dostępna kolorystyka lameli na stanie magazynowym

RAL	7016	8019	9005	9006	9016
DB	703				

dedykowane kolory kaset i prowadnic z palety Aliplast

RAL	7016i	8019i	9005i	9006i	9016i
DB	703T				

* Pozostałe kolory dostępne na indywidualne zamówienie

Gwarancją jakości i trwałości koloru są certyfikaty: Qualicoat 1518, Qualideco PL-0001, Qualanod 1808.

Żaluzje fasadowe

– idealne rozwiązanie
dla wymagających



SYSTEMY żaluzji fasadowych

Żaluzja fasadowa zewnętrzna **C80**

specyfikacja produktu

- _ kasety składają się z profili ekstrudowanych i blach osłonowych
- _ typowe wysokości magazynowe kasety: 220, 270, 320, 350 mm / nietypowe wysokości - indywidualne zamówienie
- _ lamele aluminiowe – przekrój poprzeczny w kształcie litery C
- _ lamele na przemian wyposażone są w "prowadnik lameli"
- _ pasek tekstylny – pasek wyprodukowany jest ze specjalnych materiałów tekstylnych
- _ drabinka w kolorze szarym lub czarnym z poliestru odpornego na zmiany atmosferyczne i promieniowanie nadfioletowe
- _ kolor standardowy dla żaluzji z lamelą C80: antracyt (RAL 7016), srebrny (RAL 9006), biały (RAL 9016), antracyt strukturalny (DB 703), ciemnobrązowy 8019, czarny (RAL 9005) – powłoka pokryta lakierami o wysokiej odporności na warunki atmosferyczne
- _ maksymalne wymiary: 4000 x 4000 mm
- _ 4 wielkości skrzynki: do wysokości całkowitej:
 - 220 – 1993 mm / 270 – 2991 mm / 320 – 4000 mm / 350 – 4000 mm

napęd

System żaluzji fasadowych można wyposażyć w napęd elektryczny, który umożliwi swobodne sterowanie żaluzją oraz kątem nachylenia lameli. Wyposażone w napęd żaluzje poruszają się łagodnie, lamele ustawiają się perfekcyjnie, modulując światło i kontrolując poziom nasłonecznienia pomieszczeń wewnątrz domu. Stosując najwyższej klasy automatykę / w ofercie napędy marki Somfy oraz innych producentów / uzyskujemy możliwość sterowania żaluzjami z poziomu komputera, smartfona czy tabletu.



żaluzja fasadowa/podtynkowa



żaluzja fasadowa/adaptacyjna






żaluzja fasadowa/adaptacyjna
/nadtynkowa-uchwyt





SYSTEMY żaluzji fasadowych

Przekrój systemu **C80**


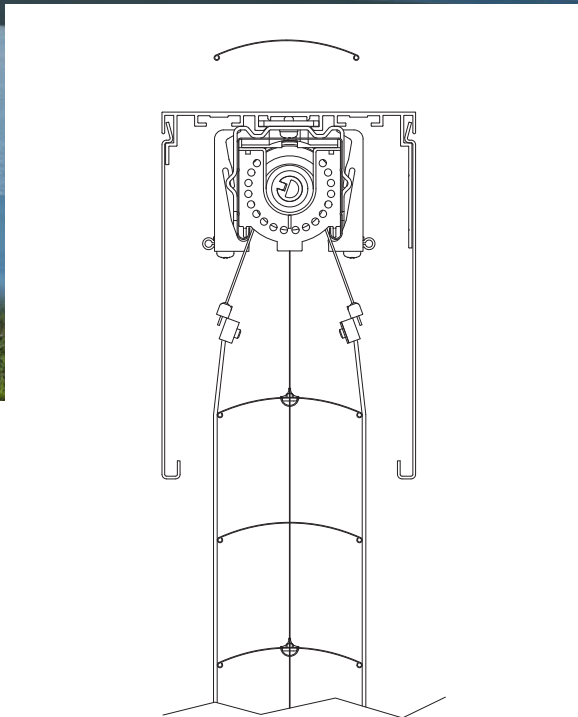


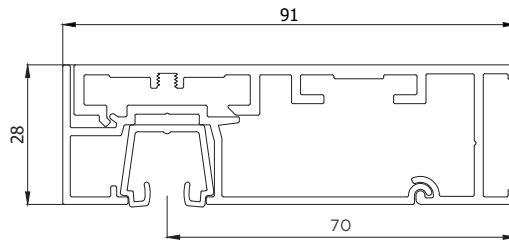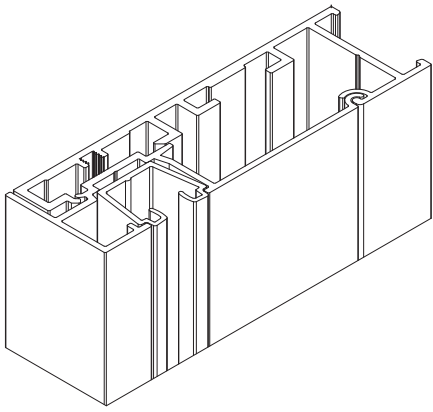



przewodnica N91

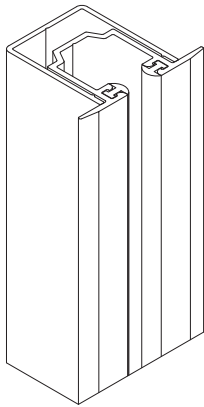

przewodnica do zabudowy Z34

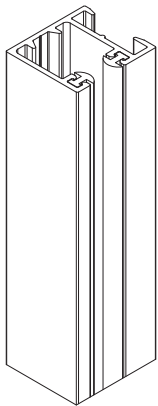

przewodnica z dystansem D22

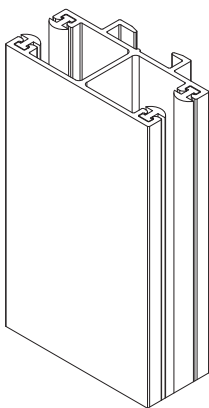

przewodnica centralna z dystansem D40

Proste i nowoczesne
wzornictwo



SYSTEMY żaluzji fasadowych

Żaluzja fasadowa zewnętrzna **Z90**

specyfikacja produktu


- _ kasety składają się z profili ekstrudowanych i blach osłonowych
- _ typowe wysokości magazynowe kasety: 220, 270, 320, 350 mm / nietypowe wysokości - indywidualne zamówienie
- _ lamele na przemian wyposażone są w "prowadnik lameli"
- _ pasek tekstylny – pasek wyprodukowany jest ze specjalnych materiałów tekstylnych
- _ drabinka w kolorze szarym lub czarnym z poliestru odpornego na zmiany atmosferyczne i promieniowanie nadfioletowe
- _ maksymalne wymiary: 4000 x 4000 mm
- _ 4 wielkości skrzynki: do wysokości całkowitej:
220 – 1993 mm / 270 – 2991 mm / 320 – 4000 mm / 350 – 4000 mm

napęd

- _ system żaluzji fasadowych można wyposażyć w napęd elektryczny, który umożliwi swobodne sterowanie żaluzją oraz kątem nachylenia lameli; wyposażone w napęd żaluzje poruszają się łagodnie, lamele ustawiają się perfekcyjnie, modulując światło i kontrolując poziom nasłonecznienia pomieszczeń wewnątrz domu.

dane techniczne

- _ lamele wykonane są z wysokiej jakości aluminium
- _ kształt lameli – przekrój poprzeczny w kształcie litery Z




żaluzja fasadowa/podtynkowa
Z90



żaluzja fasadowa/adaptacyjna
Z90



żaluzja fasadowa/adaptacyjna
/nadtynkowa-uchwyt / Z90

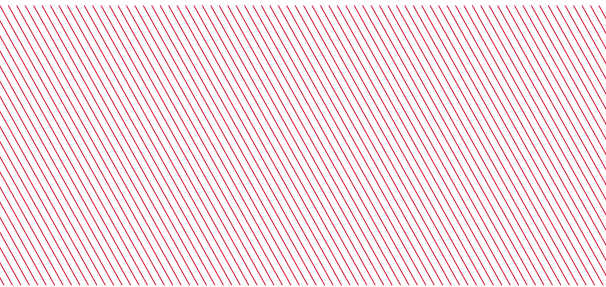

aliplast
aluminium systems

Aliplast Sp. z o.o.
ul. Wacława Moritza 3
20-276 Lublin

Kontakt
tel: +48 81 745 50 30
fax: +48 81 745 50 31
e-mail: biuro@aliplast.pl
e-mail: systemyoslonowe@aliplast.pl

Informacje
NIP: 946-23-54-607
KRS: 0000119312
www.aliplast.pl

